


Pompe centrifughe multistadio serie KM

*Многоступенчатые
центробежные насосы
серии KM*

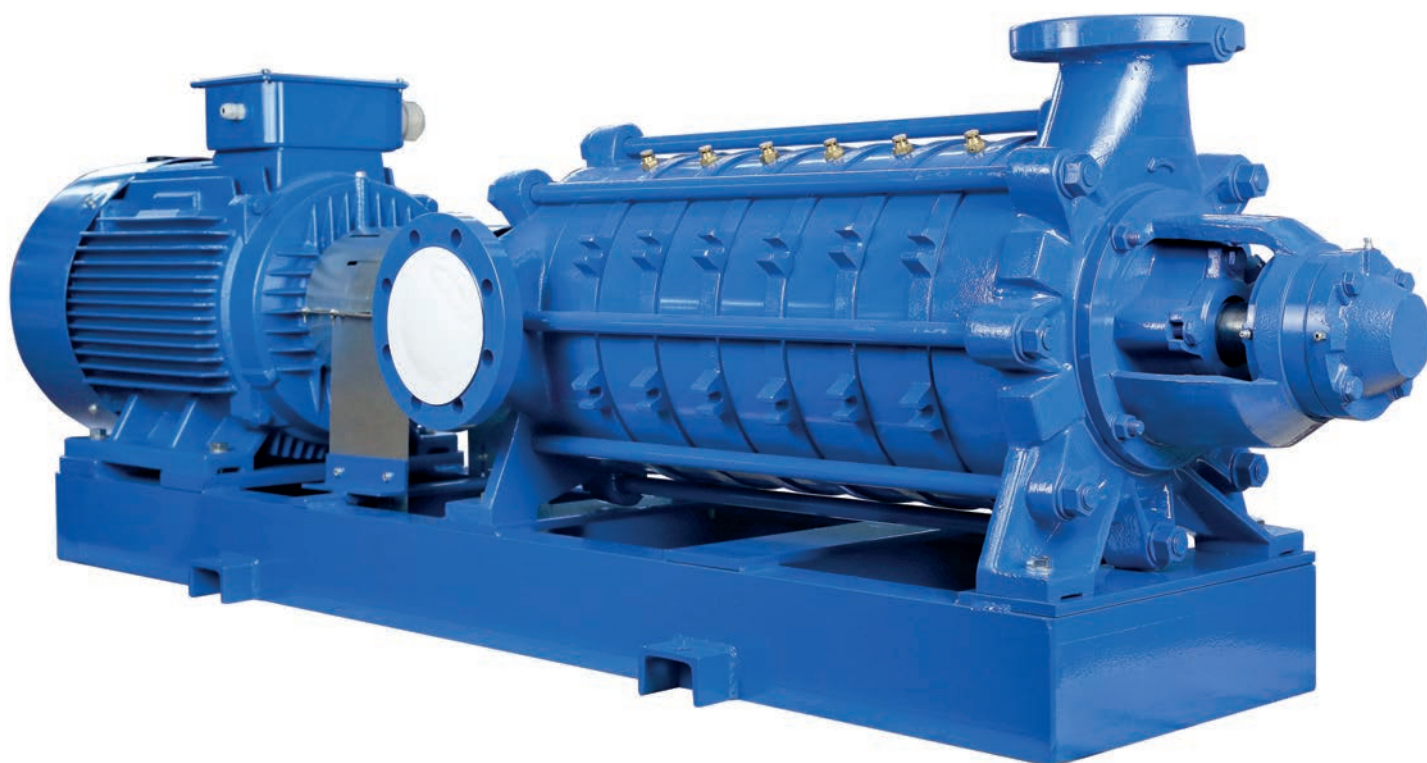


Applicazioni:

Rilancio acqua, Bacini municipali,
Pressurizzazione, Sistemi booster,
Alimentazione caldaie, Condizionamento
Sistemi irrigazione, Sistemi antincendio,
Impianti produzione energia, Industria chimica.

Области применения:

Подача воды, коммунальное водоснабжение,
вода под давлением, бустерные системы,
питание котла и конденсатора, отопление
и кондиционирование воздуха, системы
пожаротушения, электростанции,
химическая промышленность.

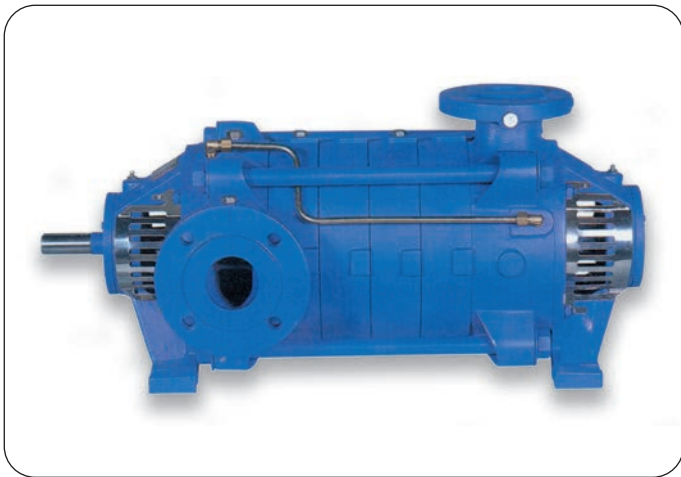

Serie multistadio KM

Многоступенчатые серии KM

Dati tecnici:

Bocche mandata:	da DN 32 fino DN 200 PN 64
Portata:	fino a 700 m ³ /h
Prevalenza:	fino a 400 m
temperatura:	da - 10° C fino a 140° C
Pressione esercizio:	fino a 50 Bar

Технические данные:

Выделения диапазона сопла:	DN 32 до DN 200 PN 64
Поток:	до 700 м ³ /ч
Распространенность:	до 400 м
Рабочая температура:	с - 10° C до +140° C
Рабочее давление:	до 50 бар

Materiali costruzione disponibili:

Ghisa, Ghisa sferoidale, Bronzo, Acciaio al carbonio, AISI 316, AISI 316L, Duplex, Duperduplex.

Descrizione:

Serie completamente rinnovata di pompe multistadio ad asse orizzontale doppia supportazione di albero e giranti chiuse. Giranti bilanciate staticamente e dinamicamente. Le bocche di aspirazione e mandata sono orientabili a piacimento. Tenute a baderna semplici, con camera di raffreddamento o meccaniche EN 12756.

Alberi con bussole di usura di serie. Cuscinetti lubrificati a grasso o ad olio di dimensioni generose. A richiesta anelli di usura per corpo e stadi intermedi.

Доступные строительные материалы:

Чугун, Сфероид чугуна, бронза, литая сталь, AISI 316, AISI 316L, Дуплекс, Дюпердуплекс.

Дизайн:

Полностью обновленная серия многоступенчатых насосов с кольцевым сечением, двухвальный опорный тип с закрытыми рабочими колесами и диффузорами. Рабочие колеса насоса статически и динамически сбалансированы. Фланцы всасывания и подачи могут быть установлены по желанию. Уплотнение может быть простым уплотняющим сальником, с охлаждаемой сальниковой коробкой или механическим уплотнением в соответствии с EN 12756. Стандартный вал с износостойкими втулками. Смазочные или масляные смазочные подшипники. По запросу возможна установка обсадных колец и ступенчатых колец износа



Serie multistadio KM-D

KM-D multistage series

Dati tecnici:

Bocche mandata:	da DN 65 fino DN 200 PN 64
Portata:	fino a 700 m ³ /h
Prevalenza:	fino a 560 m
Temperature:	da - 10° C fino a 110° C
Pressione esercizio:	fino a 60 Bar

Технические данные:

Выделения диапазона сопла:	DN 65 до DN 200 PN 64
Поток:	до 700 м ³ /ч
Распространенность:	до 560 м
Рабочая температура:	от - 10° C до 110° C
Рабочее давление:	до 60 бар


Materiali costruzione disponibili:

Ghisa, Ghisa sferoidale, Bronzo, Acciaio al carbonio, AISI 316, AISI 316L, Duplex, Duperduplex.

Descrizione:

Serie completamente nuova di pompe multistadio ad asse orizzontale doppia supportazione di albero, giranti chiuse e disco equilibratore in AISI 420. Giranti bilanciate staticamente e dinamicamente. Le bocche di aspirazione e mandata sono orientabili a piacimento.

Tenute a baderna semplici o con camera di raffreddamento. Alberi con bussole di usura di serie. Cuscinetti NU lubrificati a grasso o ad olio di dimensioni generose. A richiesta anelli di usura per corpo e stadi intermedi.

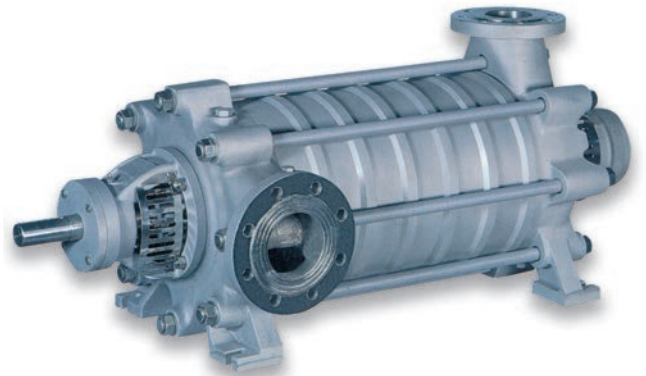

Строительные материалы:


Чугун, Сфероид чугуна, бронза, литая сталь, AISI 316, AISI 316L, Дуплекс, Дюпердуплекс.

Дизайн:


Полностью новая серия многоступенчатых насосов с кольцевым сечением, двухвальный опорный тип с закрытыми рабочими колесами и диффузорами, и диском с балансировкой AISI 420.



Рабочие колеса насоса статически и динамически сбалансированы. Фланцы всасывания и подачи могут быть ориентированы по желанию. Уплотнение может быть простым уплотняющим сальником или с охлажденной сальниковой коробкой. Стандартный вал с износостойкими втулками. Смазочные или масляные смазываемые подшипники NU. По запросу возможна установка обсадных колец и ступенчатых колец износа

1450 R.P.M.

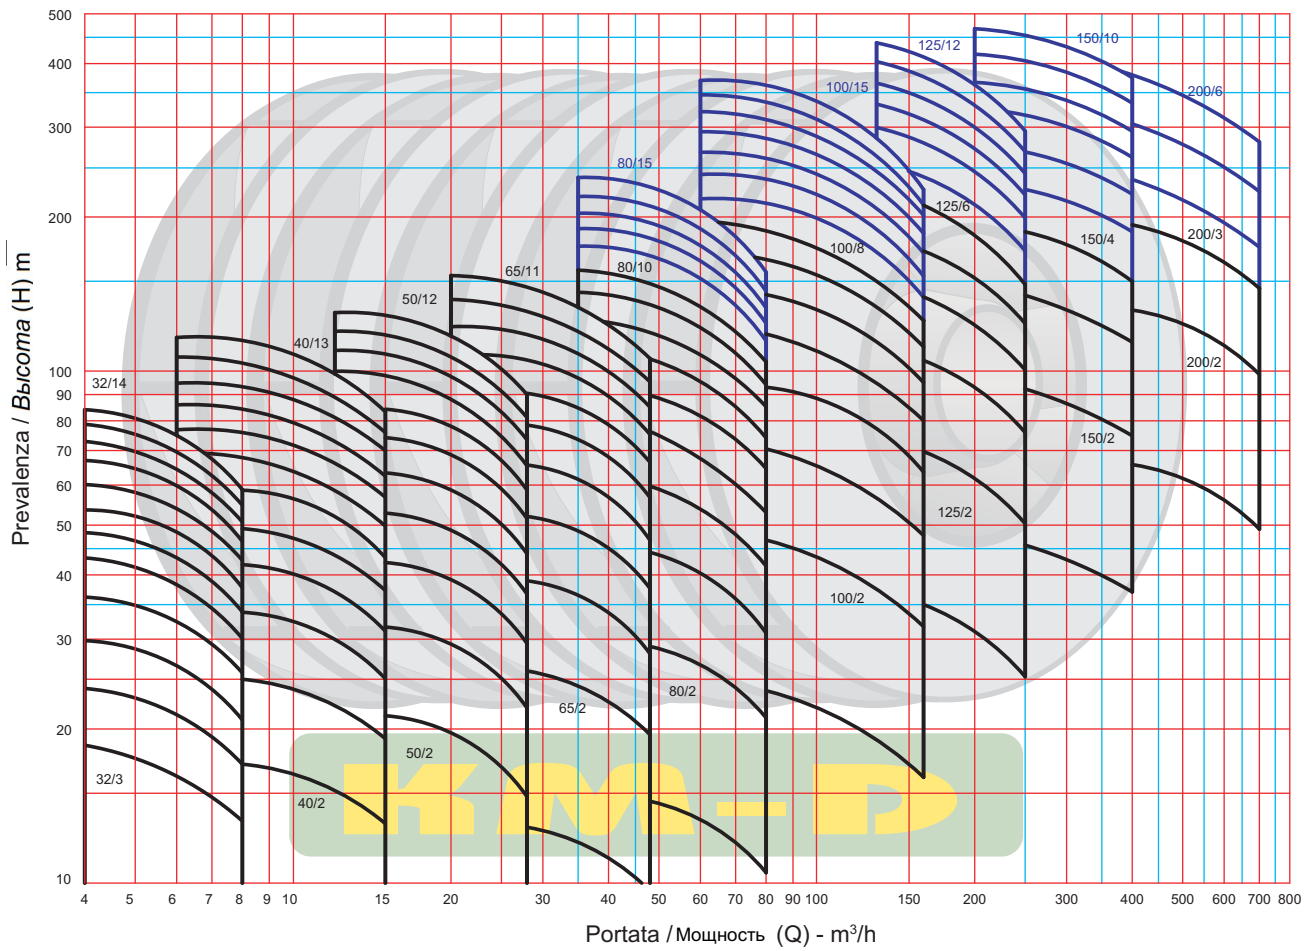

2900 R.P.M.

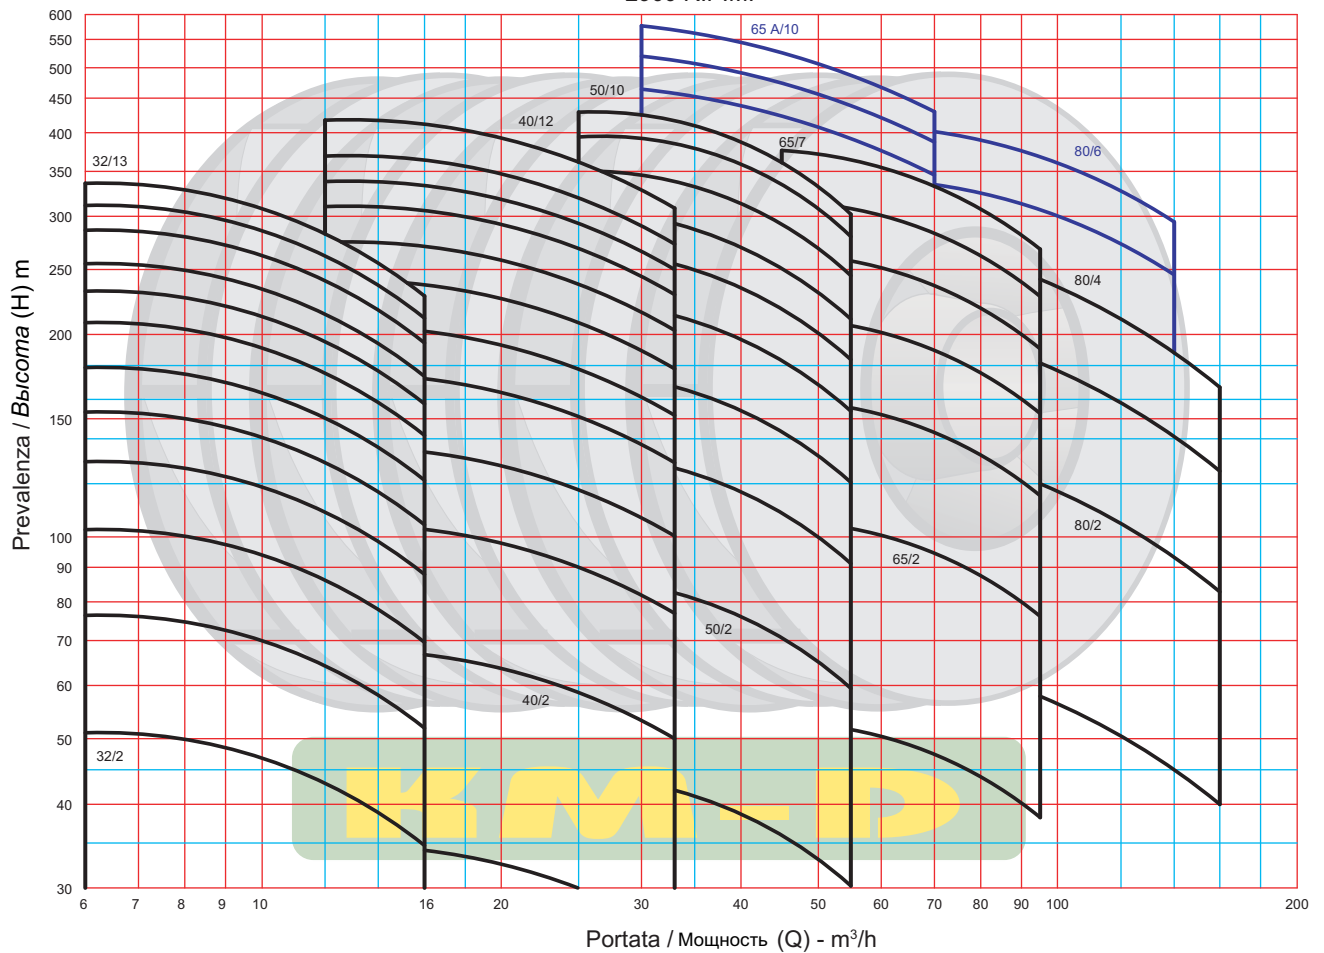

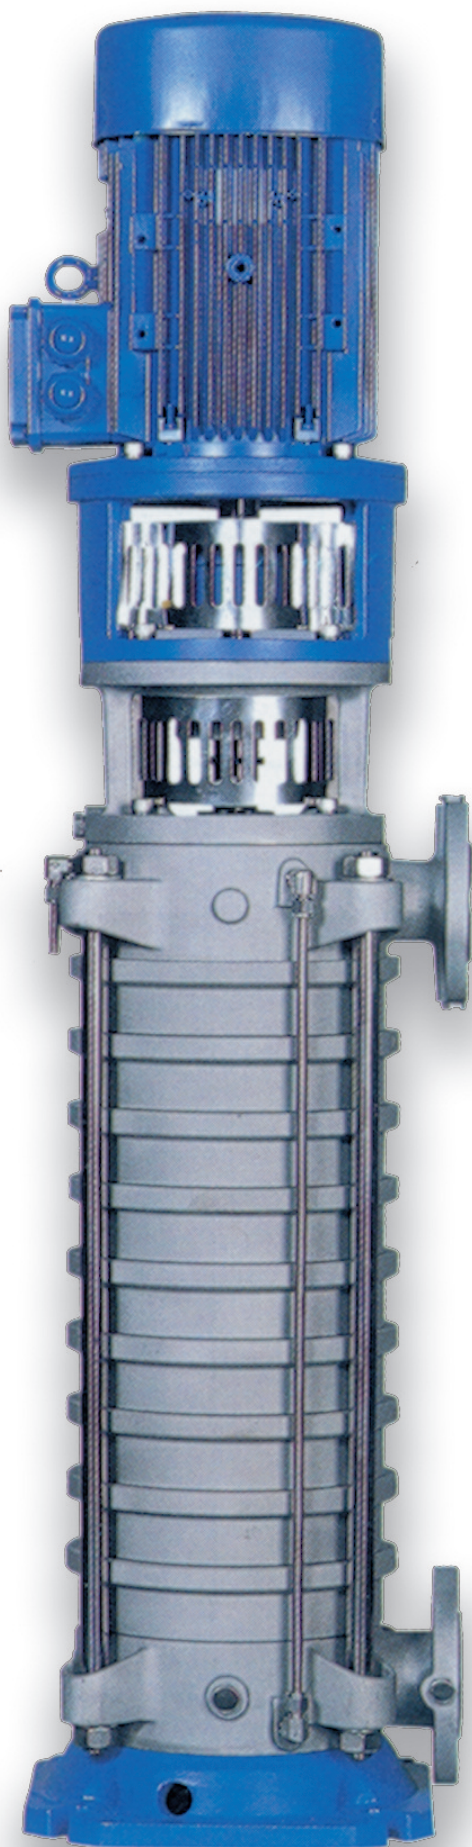

Serie multistadio KM-V

Dati tecnici:

Bocche mandata	da DN 32 fino DN 150 PN 40
Portata	fino a 400 m ³ /h
Prevalenza	fino a 350 m
Temperature	da - 10° C fino a 120° C
Pressione esercizio	fino a 40 Bar

Materiali costruzione disponibili:

Ghisa, Ghisa sferoidale, Bronzo, Acciaio al carbonio, AISI 316, AISI 316L, Duplex, Superduplex.


Descrizione:

Serie completamente nuova di pompe multistadio ad asse verticale e giranti chiuse. Giranti bilanciate staticamente e dinamicamente.

Lanterna di accoppiamento a motore IEC forma B5 e giunto elastico. Tenuta a baderna semplice o meccanica EN 12756.

Albero con bussole di usura di serie supportato con bronzina lubrificata con liquido pompato in aspirazione e cuscinetto di testa lubrificato a grasso di dimensioni generose.

A richiesta anelli di usura per corpo e stadi intermedi.



Многоступенчатые серии KM-V

Технические данные:

Разрядность сопла:	DN 65 до DN 150 PN 40
Поток:	до 400 м ³ /ч
Распространенность:	до 350 м
Рабочая температура:	от - 10° C до 120° C
Рабочее давление:	до 40 бар

Строительные материалы:

Чугун, Сфероид чугуна, бронза, литая сталь, AISI 316, AISI 316L, Дуплекс, Дюпердуплекс

Дизайн:


Полностью новая серия многоступенчатых насосов с кольцевым сечением в вертикальном исполнении с закрытым рабочим колесом и диффузорами.

Рабочие колеса насоса статически и динамически сбалансированы.


Уплотнение может быть простым уплотняющим сальником или механическим уплотнением в соответствии с EN 12756.

Стандартный вал с износостойкими втулками, поддерживаемый гильзой, смазанной перекачиваемой жидкостью и щедрой головкой, смазываемой смазкой. По запросу возможна установка обсадных колец и ступенчатых колец износа

1450 R.P.M.

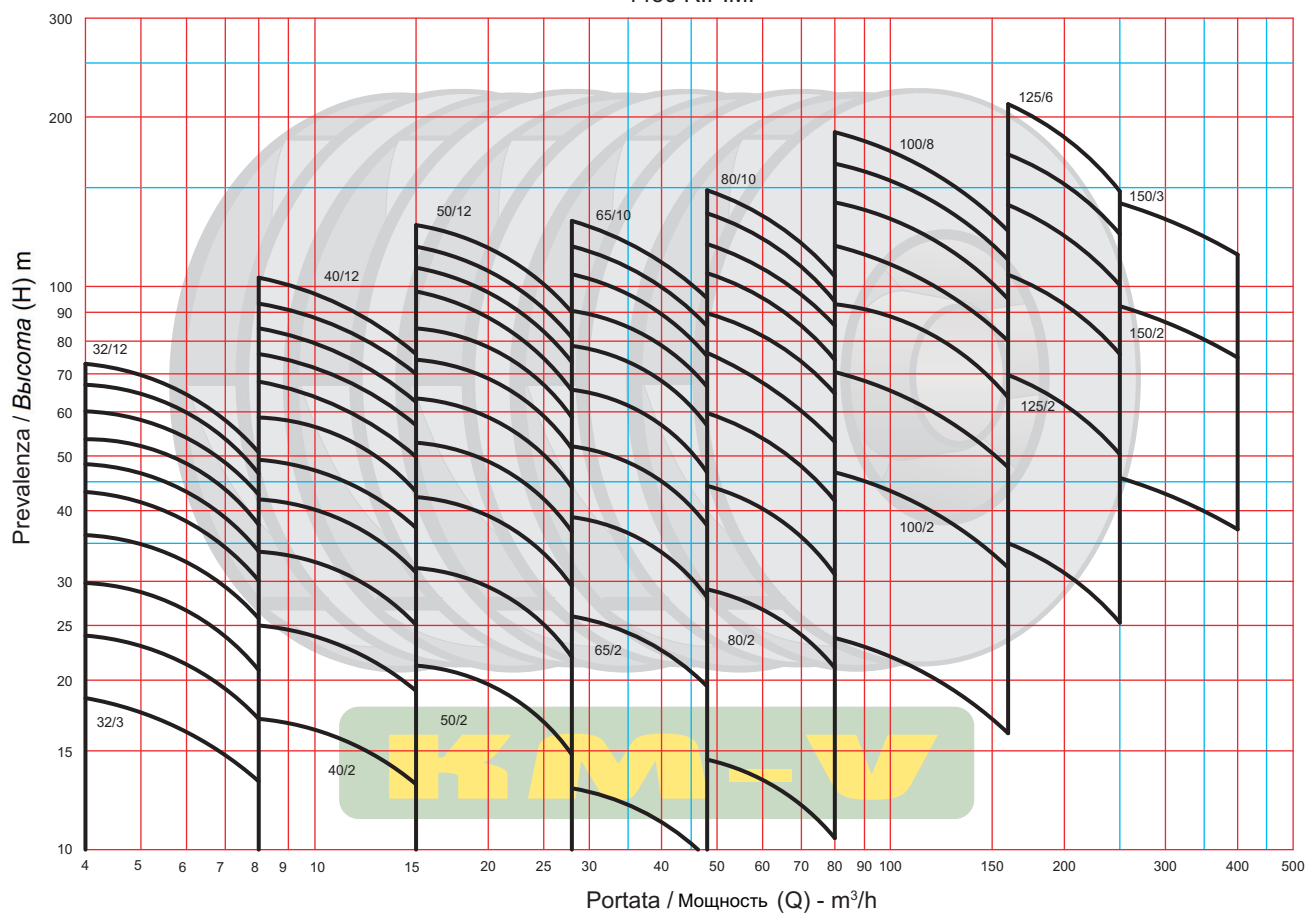

2900 R.P.M.

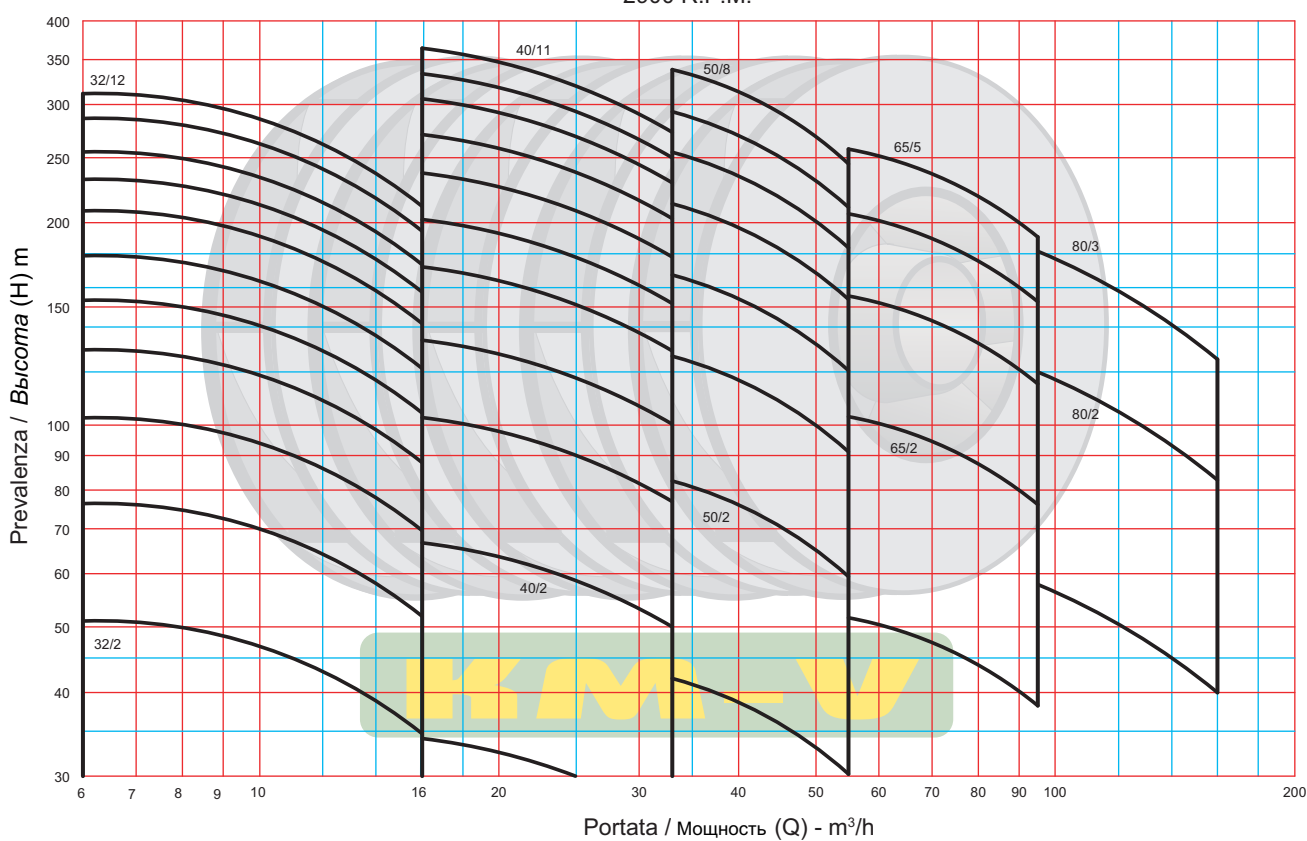



Serie multistadio KM-E KM-E multistage series

Dati tecnici:

Bocche mandata:	da DN 80 fino DN 150 PN 40
Portata:	fino a 400 m ³ /h
Prevalenza:	fino a 300 m
Temperature:	da - 10° C fino a 110° C
Pressione esercizio:	fino a 40 Bar

Технические данные:

Разрядность сопла:	DN 80 до DN 150 PN 40
Поток:	до 400 м ³ /ч
Распространенность:	до 300 м
Рабочая температура:	от - 10° C до 110° C
Рабочее давление:	до 40 бар

Materiali costruzione disponibili:

Ghisa, Ghisa sferoidale, Bronzo, Acciaio al carbonio, AISI 316, AISI 316L, Duplex, Duperduplex

Descrizione:


Serie completamente nuova di pompe multistadio ad asse orizzontale ad aspirazione assiale e giranti chiuse. Giranti bilanciate staticamente e dinamicamente. Tenuta a baderna semplice o meccanica EN 12756. Alberi con bussole di usura di serie. Cuscinetto a sfere lubrificato a grasso di dimensioni generose in mandata. A richiesta anelli di usura per corpo e stadi intermedi.

Construction materials:

Cast Iron, Spheroid Cast Iron, Bronze, Cast Steel, AISI 316, AISI 316L, Duplex, Duperduplex

Дизайн:

Полностью новая серия многоступенчатых насосов с кольцевым сечением, однопортовый опорный тип, осевое всасывание с закрытыми цилиндрами и диффузорами. Рабочие колеса насоса статически и динамически сбалансированы. Уплотнение может быть простым уплотнением или механическим уплотнением в соответствии с EN 12756. Стандартный вал с износостойкими втулками. Щедро смазанные смазкой подшипники. По запросу возможна установка обсадных колец и ступенчатых колец износа.

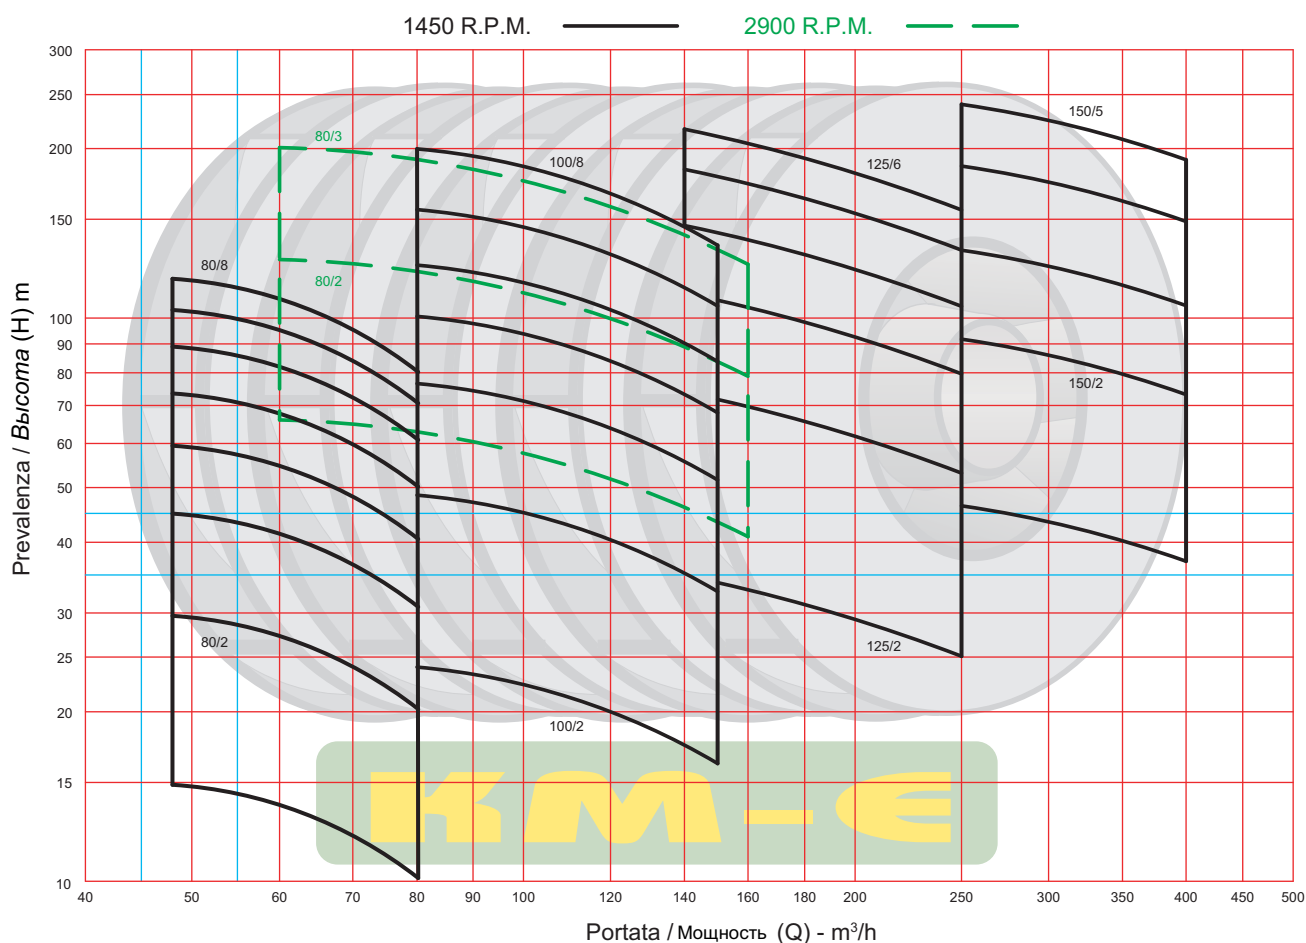

Эксклюзивным представителем на территории РФ и стран СНГ является ООО «ПромИнжиниринг», тел.: (8452) 25-10-82, email: info@promin.su - www.promin.su

21022 AZZATE (Varese) Italy - Via Garibaldi, 13 - tel. +39.0332.459.119 - fax +39.0332.459.219 - e-mail: info@pompecalella.it - www.pompecalella.it